

**SCHEDA MACCHINA**

Produttore: OKUMA

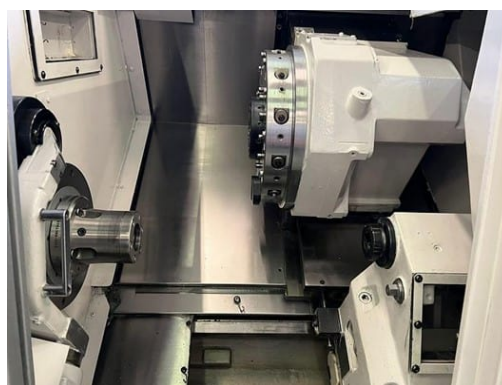
Modello: LB 200 M

Anno: not set

Riferimento: A001342

 Per Informazioni

(+39) 344 031 0628

commerciale@industrial-machinery.it

Il tornio cnc Okuma LB 200 M usato con caricamento da barra proposto da Industrial Machinery rappresenta una conferma dell'affidabilità e dell'efficienza dell'azienda produttrice.

Il mandrino principale con asse C, la torretta motorizzata multi-asse e il passaggio barra 53 rendono il macchinario adeguato per la lavorazione di tutti i metalli e materiali plastici.

SPECIFICHE TECNICHE:

OSP U 100 L

Distanza punte 300 mm.

Asse X 180 mm.

Asse Z 335 mm.

Avanzamenti rapidi X/Z 25/30 m/min.

Asse C 360°

Indexaggio 0,001°

Diametro max lavorabile 530 mm.

Lunghezza max lavorabile 300 mm.

Max passaggio barra dia. 53 mm.

Velocità mandrino 50-6.000 g/min.

Torretta p/utensili 12 posizioni

Caricatore di barre LNS QUICK LOAD SERVO III

Evacuatore trucioli